

TORO®

SITWORKS-GERÄTEPROGRAMM

DINGO® / GRABENFRÄSEN / STUBBENFRÄSEN / GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG UND SPEZIALGERÄTE



VOM ANFANG BIS ZUR VOLLENDUNG



Von der Landschafts- und Grünflächengestaltung bis hin zum Mähen bietet Ihnen unser Produktsortiment eine breite Palette von Lösungen für Ihre Aufgaben. Welches Toro-Produkt Sie auch wählen – unsere Produkte orientieren sich an den Anforderungen von Landschaftsbauern und wir verbessern unsere Produkte ständig. Zusammen mit Anwendern und Ingenieuren arbeiten wir immer an neuen Lösungen, um die Produktivität zu steigern, Wasser zu sparen, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Wachstumsbedingungen zu verbessern.

Das Ergebnis ist eine Produktreihe, die für jeden Nutzer einfach zu bedienen ist, die robust ist auch schwierige Aufgaben zu meistern, Ausfallzeiten zu reduzieren und eine optimale Produktivität zu liefert. Darüber hinaus unterstützen Sie die regionalen Toro-Fachhändler durch Service und Support, damit Sie stets erfolgreich arbeiten können.

Informieren Sie sich auf toro.com über das gesamte Sortiment von Toro für Garten- und Landschaftsbauer, oder sprechen Sie mit Ihrem regionalen Toro-Fachhändler.

100+ Jahre
FOKUS AUF
Geländepflege

400+ Patente
IN DER GANZEN WELT
für Toro Innovationen

Über 3 %
DES GESAMTERLÖSES
wird für R&D ausgegeben

5000+
HÄNDLER WELTWEIT
für Ihren Service & Support



Branchenfeedback

Gruppen von Landschaftsgärtnern und Platzwarten besuchen den Firmensitz von Toro in den USA und diskutieren Anforderungen und Erfahrungen mit den Konstrukteuren und Angestellten von Toro. **Mit diesem Feedback entwickeln wir neue Features und verbessern unsere Produkte.** Laufende Weiterentwicklungen bringen uns weiter.



Investitionen in die Forschung

Toro **engagiert sich für Investitionen in der Produktentwicklung.** In unserem Center for Advanced Turf Technology arbeiten führende Agrarwissenschaftler und Ingenieure **laufend an neuen Lösungen**, um die Produktivität zu steigern, Wasser zu sparen, den Kraftstoffverbrauch zu verringern und die Wachstumsbedingungen zu verbessern.



Unterstützung von Garten- und Landschaftsbauern

Wir bieten **zertifizierte Schulungen für Ihre Mechaniker** an, damit Sie Ihre Toro Maschine vollständig nutzen können. **Wir stehen mit Service und Support durch örtliche Vertragshändler hinter unseren Produkten.** Und wir unterstützen viele Verbände, die die Branche fördern.



Erbe

The Toro Company fokussiert sich seit mehr als 100 Jahren **auf Geräte zur Grünflächen- und Anlagenpflege.** Von der Bedienerproduktivität über die Förderung gesunder Rasenflächen Ressourcen sind unsere Wurzeln in der Pflege für den Boden.



Passend für alle Einsatzbereiche

Toro Maschinen werden auf einigen Golf- und Sportplätzen eingesetzt, die zu den besten weltweit gehören; sie werden auch unter **schwierigen Bedingungen** eingesetzt, u. a. der Pflege von Parkanlagen und Straßenrändern bis hin zu Landschaftsbauprojekten und Universitätsgeländen.



Ihr echter Partner

Wir möchten mehr als ein Lieferant sein. **Wir möchten Ihr Partner sein, wenn Sie Lösungen für Ihre Projektanforderungen suchen.** Schon vom ersten Tag an wurde das Unternehmen Toro darauf ausgelegt, Kunden fair und mit Respekt zu behandeln. Einfacher gesagt: Beziehungen sind wichtig für uns.



Mit knappen Terminen, Bedienern mit unterschiedlichen Fachkenntnissen und nicht genug Zeit für Wartungsarbeiten benötigen Sie Produkte, auf die Sie sich verlassen können. Toro Geräte bieten Ihnen die Haltbarkeit, die Sie für schwierige Bedingungen benötigen, und die Zuverlässigkeit, mit der Ihre Bediener produktiv bleiben. Wir stehen mit Wartung und Support durch regionale Vertragshändler hinter unseren Produkten, weil Ihr Erfolg für uns wichtig ist.

Toro kennt die täglichen Herausforderungen, die Sie meistern müssen, weil wir unseren Kunden zuhören. Das bedeutet, dass wir für beinahe jede Ihrer Anforderungen passende Produkte haben. Von Baumaßnahmen über Landschaftspflege bis hin zum Mähen deckt unser Portfolio Ihre Bedürfnisse mit umfassenden Lösungen ab, welche auf jede Arbeitsaufgabe zugeschnitten sind.

NEU! e-DINGO®
ELEKTRISCHER KOMPAKTNUTZLADER

INNEN INTELLIGENT, AUSSEN ROBUST.

Mit geringem Lärm und null Abgasemissionen kann der elektrische e-Dingo dorthin fahren, wo der Toro® Dingo® noch nie zuvor war. Vom Abriss bis zum Abtransport kann er schwierigste Aufgaben bewältigen. Die meisten Dingo-Anbaugeräte, können verwendet werden, um die Vielseitigkeit zu maximieren.



**KEIN TREIBSTOFF, NUR
UMWELTFREUNDLICH.**



**NULL
ABGASEMISSIONEN**



**GERÄUSCHARMER
BETRIEB**



**+230 KG
NENNBETRIEBSKAPAZITÄT**



e-DINGO LEISTUNGSMERKMALE



DIE LEISTUNG, DIE SIE BRAUCHEN

Heben Sie schwere Lasten mit einer fahrbaren Nutzlast von 233,6 kg. Die Funktionen ECO-Modus, Automatischer Leerlauf und Inch Mode verlängern zudem die Laufzeit und Manövrierbarkeit.



FÜR VIELE DINGO- ANBAUGERÄTE

Erweitern Sie die Flexibilität durch Hydraulikpumpen mit 24,57 l/min, die die meisten Dingo-Anbaugeräte, einschließlich Schnecken bis zu 30,5 cm, betreiben können.



VERLÄSSLICHE LEISTUNG

Lithium-Ionen-Akkus sind für die Lebensdauer des Antriebsaggregats ausgelegt. Das unabhängige Allradsystem 4-Paw® liefert maximale Traktion.




WARTUNGSARM

Vollständig hydraulische Konstruktion ohne Ketten, die gewartet werden müssen. Robuste Komponenten bieten eine solide Leistung bei geringer Wartung während der gesamten Lebensdauer der Maschine.

DINGO® 323 UND 320-D KOMPAKTNUTZLADER AUF RÄDERN

ZEIT SPAREN UND MEHR MIT WENIGER AUFWAND ERLEDIGEN

Erleben Sie Arbeiten auf engstem Raum mit dem Dingo® Kompaktnutzlader auf Rädern. Diese Modelle besitzen Null-Wendekreis und können aufgrund ihres kurzen Radstands leicht auf einen Anhänger geladen werden. Zusätzlich steht zuverlässige Hydraulikleistung für eine Vielzahl von Anbaugeräten zur Verfügung. Wenn Sie viele Arbeiten auf engstem Raum oder auf harten Oberflächen ausführen, sind diese Modelle die Richtigen für Sie.

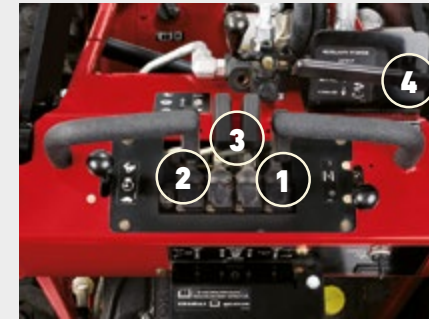

BEDIENELEMENTE DINGO®

Aufgrund der feinoptimierten Steuerung ist der Dingo Radlader äußerst manövrierfähig:

- 1 Neigen, Kippen der Anbaugeräte beim Anheben oder Absenken der Ladearme.
- 2 Heben und Senken der Ladearme.
- 3 Steuerung des Fahrtriebs.
- 4 Steuerhebel zum Einschalten der Anbaugeräte.

WÄHLEN SIE IHRE KRAFTSTOFFART

Der leistungsfähige Kubota® Dieselmotor gibt dem 320-D die notwendige Kraft für anspruchsvolle Aufgaben. Somit wird graben, schleppen, pflanzen, errichten und vieles mehr zum Kinderspiel. Alternativ steht der benzingetriebene 323 Dingo zur Verfügung, der mit seinen beiden 21 l Kraftstofftanks Ihnen den ganzen Tag zur Seite steht.



323 & 320D LEISTUNGSMERKMALE



SEHR WENDIG

Der kurze Radstand bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Zugang zu engen Bereichen, in denen zuvor nur Handarbeit möglich war.



ZWEI TRANSPORTGESCHWINDIGKEITEN

Die niedrige Geschwindigkeit stellt mehr Hydraulikleistung für das Anbaugerät zur Verfügung. Hohe Geschwindigkeit überträgt mehr Kraft auf die Räder. Durch die niedrige Geschwindigkeitsstufe können neue Bediener sich schnell in die Maschine einarbeiten.



MEHR ÜBERSICHT

Die integrierte Stehplattform bietet eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich und die Anbaugeräte.




4-PAW® UNABHÄNGIGER ALLRADANTRIEB

Vier unabhängige Radmotoren liefern einen synchronen Hydraulikdurchfluss und -druck für alle vier Räder und verbessern somit die Traktion und Mobilität. Weniger bewegliche Teile bedeuten auch einen geringeren Wartungsaufwand.

DINGO® TX 1000 KOMPAKTNUTZLADER MIT RAUPEN

MEHR REICHWEITE, MEHR HUBLEISTUNG.

Der Toro® Dingo® TX 1000 ist ein riesiger Fortschritt in Leistung und Vielseitigkeit. Diese leichte, manövrierfähige Maschine bietet unübertroffene Kraft und Reichweite in einem kompakten Paket für den ultimativen Arbeitsvorteil. Mit seiner Nennbetriebskapazität von 454 kg ist der TX 1000 die leistungsstarke und kompakte Alternative zu größeren Kompaktladern und anderen Maschinen.

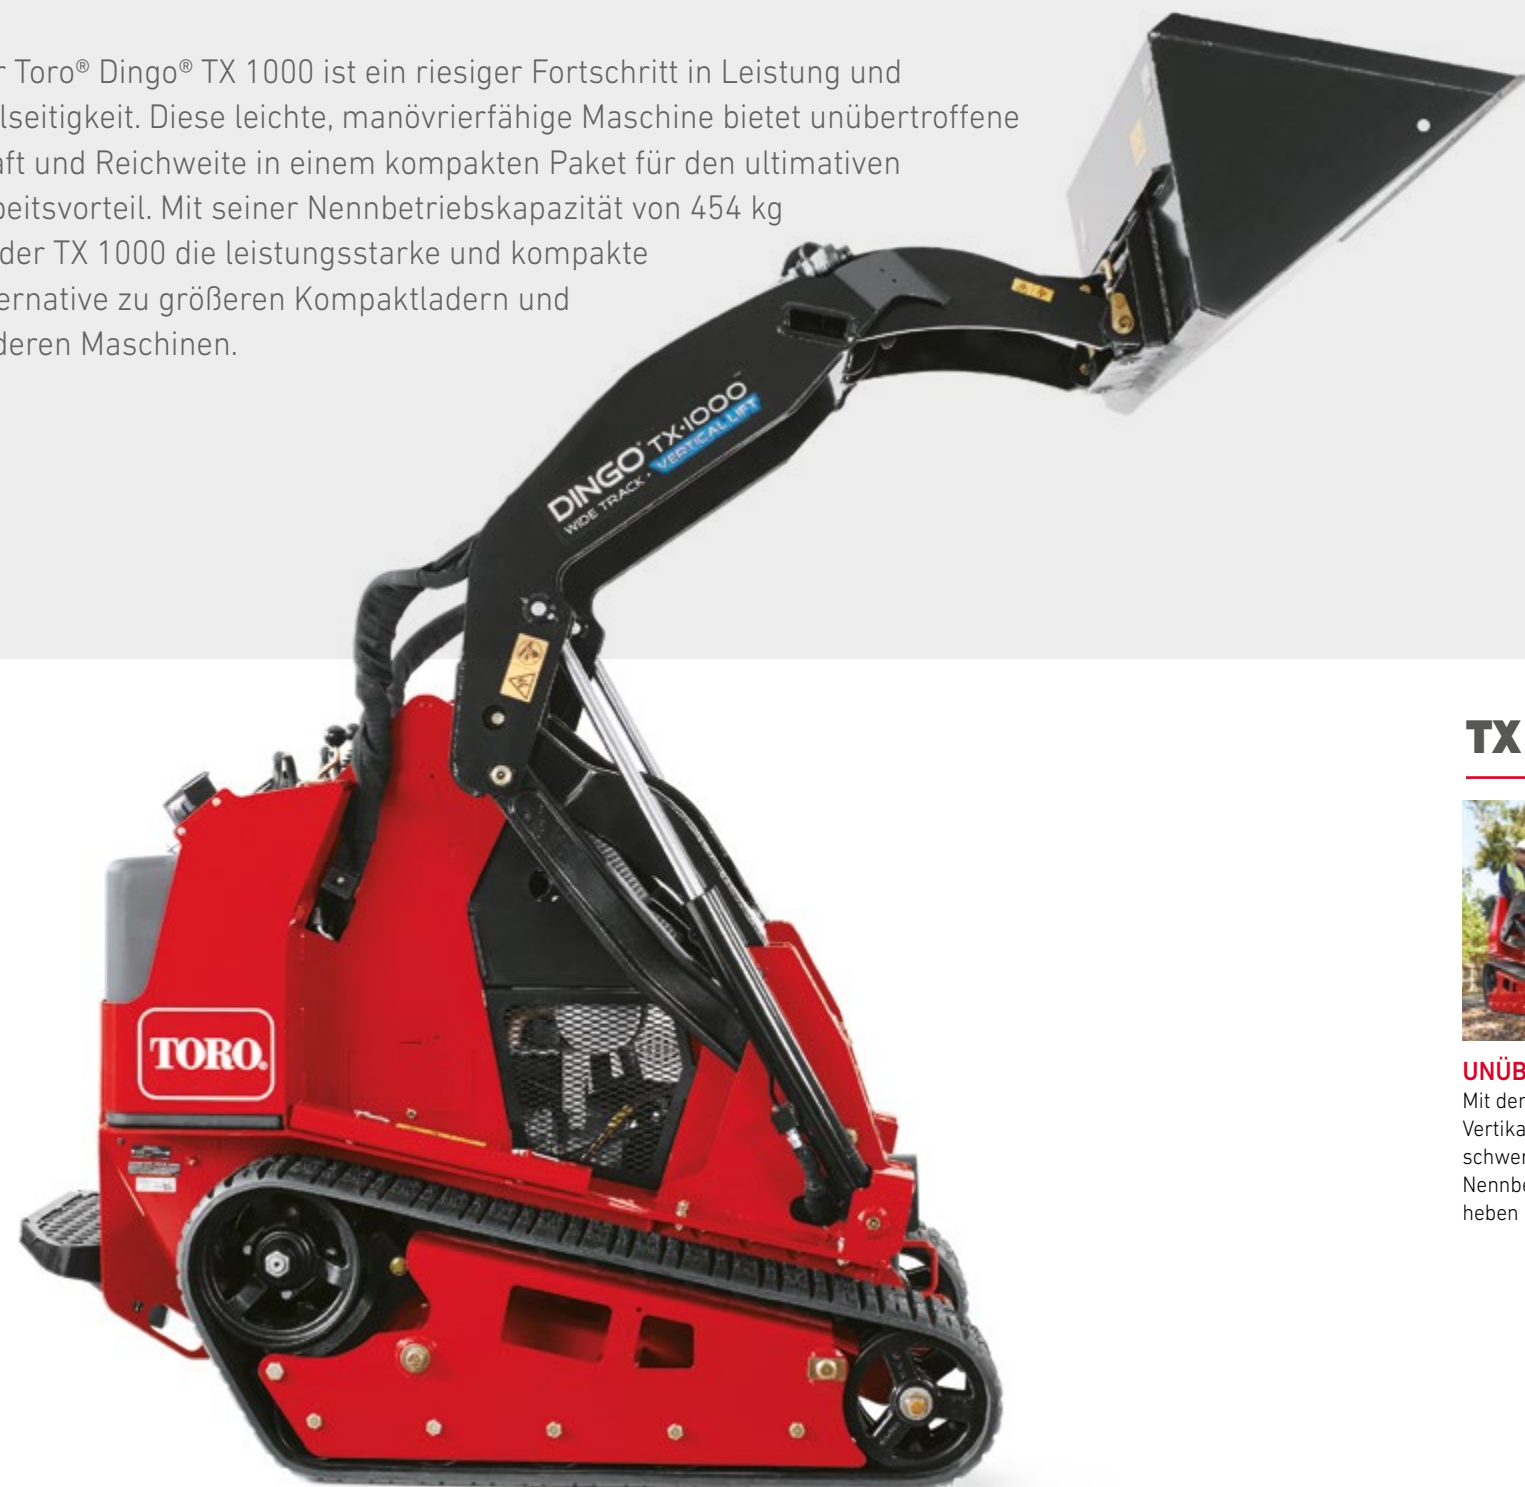

ARBEITEN, WO DIE ARBEIT ANFÄLLT

Das schmale Modell ist nur 86 cm breit und passt durch Durchfahrten mit 100 cm Breite. Mit nur 104 cm Breite lässt sich das Modell mit breiter Spur ebenso sehr leicht manövrieren.



Dingo TX 1000
schmale Raupen



BEDIENELEMENTE TX 1000

Das patentierte Steuersystem ist exklusiv für den Toro TX 1000 und bietet eine intuitive und für den Bediener den ganzen Tag lang mühelose Bedienung.

- 1 Neigen, Kippen oder Schweben der Schaufel beim Anheben oder Absenken der Ladearme mit einer Hand über den Joystick.
- 2 Der Fahrtrieb-Joystick ermöglicht eine mühelose Einhandsteuerung.
- 3 Steuerhebel zum Einschalten der Anbaugeräte.

TX 1000 LEISTUNGSMERKMALE



UNÜBERTROFFENE STÄRKE

Mit den Ladearmen des Vertikalhubs kann der TX 1000 schwere Lasten mit einer Nennbetriebskapazität von 454 kg heben und transportieren.



MAXIMALE HÖHE UND REICHWEITE

Mit der Scharnierstifthöhe von 206 cm können Anbaugeräte mühelos die Seite eines 27,4 m großen Müllcontainers oder eines 0,9 Tonnen großen LKWs überwinden.



RAUPENSYSTEM MIT HOHEM ANTRIEB

Ideal für die Anforderungen jeder Baustelle, um auf jeder Oberfläche, sogar auf Sand oder losem Kies, eine bessere Leistung zu erzielen.



KOMPAKTE GRÖSSE

Das schmale Modell ist nur 86 cm breit und passt durch Standardtore mit 91 cm Breite. Mit nur 104 cm Breite lässt sich das Modell mit breiter Spur ebenso leicht manövrieren.

DINGO® TX 427 UND TX 525 KOMPAKTNUTZLADER MIT RAUPEN

HÖHERE PRODUKTIVITÄT BEI GERINGEREM ZEITAUFWAND

Die originalen Kompaktnutzlader-Modelle Toro® Dingo® TX 427 und 525 mit Raupenantrieb bieten Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, auf die Profis und Heimwerker vertrauen, kombiniert mit kraftvoller Leistung und unglaublicher Vielseitigkeit.


Bedienern, die häufig die Arbeitsaufgaben wechseln oder Gegenstände beiseite räumen müssen, ermöglichen diese handgeführten Modelle eine höhere Produktivität, da die Maschine punktgenau im Arbeitsbereich bedient werden kann. Zusätzlich vermeiden die handgeführten Dingos die Unebenheiten beim Fahren über unebenes Gelände, da der Maschinenführer nicht auf der Maschine sitzt.



MODELLE MIT DIESEL- UND BENZINMOTOR VERFÜGBAR

Das Modell TX 427 mit Benzinmotor bietet eine einfache Wartung und ein gutes Startverhalten bei kalter Witterung. Oder wählen Sie das Modell TX 525 mit Dieselmotor für eine bessere Leistung in hohen Lagen und wärmeren Einsatzgebieten. Zudem steht hier mehr Leistung für Anbaugeräte zur Verfügung.

Anbaugerät
Modell-Nr. 22806

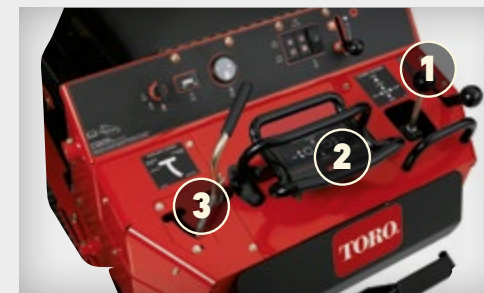

EXKLUSIVE BEDIENELEMENTE TX 1000

Drei einfache Bedienelemente ermöglichen eine einfache Bedienbarkeit:

- 1 Neigen, Kippen oder Schweben der Schaufel beim Anheben oder Absenken der Ladearme mit einer Hand über den Joystick.
- 2 Der Fahrtrieb-Joystick ermöglicht eine mühelose Einhandsteuerung von jeder Seite.
- 3 Steuerhebel zum Einschalten der Anbaugeräte.

TX 427 und TX 525 LEISTUNGSMERKMALE



GERINGES AUFLAGEGEWICHT

Langlebige, aramidverstärkte Raupen verteilen das Gewicht gleichmäßig und sorgen so für eine leichte Aufstandsfläche auf Rasenflächen, während sie gleichzeitig eine bessere Traction auf sandigem oder nassem Untergrund bieten.



EINFACH ZU BEDIENENDE PLATTFORM

Diese Aufsitzplattform kann schnell und mühelos an die Dingo Modelle TX 427 und 525 angeschraubt werden und verringert die Bedienerermüdung, besonders bei Arbeitseinsätzen, bei denen viel Material über große Distanzen befördert wird. Die Plattform kann jederzeit hochgeklappt und aus dem Weg geräumt werden.



HOCHLEISTUNGSHYDRAULIK

Die vier Pumpen der Hydraulikanlage stellen die Kraft dort bereit, wo sie benötigt wird. Die Ladearme, Schaufel, Fahr- und Hilfsantriebe können zeitgleich bedient werden und erhöhen somit die Effizienz des Maschinenführers.



DIESEL- UND BENZINMOTOREN

Entscheiden Sie sich für ein Modell mit Gasmotor für einfache Wartung und bei Einsätzen in kalter Witterung. Oder wählen Sie ein Modell mit Dieselmotor für eine bessere Leistung in hohen Lagen und wärmeren Einsatzgebieten. Zudem steht hier mehr Leistung für Anbaugeräte zur Verfügung.

DINGO®-ZUBEHÖR

VIELE ANBAUGERÄTE – EIN ZIEL:
PRODUKTIVITÄT

Die Vielzahl der verfügbaren Anbaugeräte machen den Dingo® zu einer kostengünstigen Lösung im Vergleich zu einzelnen Spezialgeräten. Diese Original Toro®-Anbaugeräte sind speziell für den Dingo entwickelt und gewähren somit eine lange Lebensdauer und höchste Leistung.



Anbaugerät
Modell-Nr. 22445

TORO®-SCHNELL-
KUPPLUNGSANLAGE

Das Wechseln der Anbaugeräte in wenigen Sekunden:

1. Befestigen Sie das Anbaugerät auf der Anbaugeräteplatte am Gerät.
2. Drehen Sie die Stifte in die verriegelte Position.
3. Schließen Sie bei hydraulischen Anbaugeräten die Leitungen an tropffreie, flächenbündige Schnellkupplungen an den Ladearmen an.



BAUMGABEL
Hydraulische Gabelzinken für große Bäume und Sträucher. Winkeldesign gewährleistet schonungsvolle Handhabung.



VERSTELLBARE GABEL
Lässt sich einfach auf die gewünschte Breite einstellen. Diese Gabel befördert Zaunpfähle, Steine, Paletten, Pflanzen, Dünger, Beregnungsgeräte, usw. und ist aus hochfestem Stahl gefertigt.



BOHRERANTRIEBSKOPF MIT STANGE & REIBAHLE
Einfaches Bohren unter Einfahrten und Gehwegen, um das Verlegen von Beregnungsleitungen und Kabel zu erleichtern. Bohrstange und Räumwerkzeug separat erhältlich.



RÜTTELPFLUG
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Bewässerungs- oder Kabelinstallationen. Der Rüttelpflug zieht das Kabel mit nur minimaler Rasenbeschädigung ein. Kleiner Wendekreis ermöglicht Manövrieren in engen Bereichen.



GRABENFÜLLER
Zwei gegenläufige Schnecken leiten den Aushub direkt in den Graben. Die Schwimmstellung ermöglicht das Anpassen entlang der Bodenkontur von bis zu 12,7 cm. Gleitkufen verteilen das Gewicht gleichmäßig und schieben leicht über Boden/Rasenfläche, wodurch Schäden auf ein Minimum reduziert werden.

GRABEN, PFLÜGEN UND BOHREN

Modell Nr.	Beschreibung der Anbaugeräte	Abmessungen (B x L x H)	Gewicht (kg)
22420	Anbau-Bohrwerkskopf (Bohrdurchmesser 3,2-8,9 cm)	61 cm x 56 cm x 63.5 cm	54,4
22421	Anbaustange und Räumer (Bohrdurchmesser 3,2-11,3 cm)	-	26,3
22472	Grabenfüller	122 cm x 79 cm x 56 cm	186
22473	Antrieb Grabenfräse mit hohem Drehmoment	89 cm x 165 cm x 61 cm	177
22474	Antrieb Grabenfräse mit höherer Geschwindigkeit	89 cm x 165 cm x 61 cm	177
22911	Rüttelpflug	74 cm x 89 cm x 61 cm	181,4

*Arbeitsbreite

BOHRER UND BAUMPFLEGE

Modell Nr.	Anbaugerät Beschreibung	Abmessungen (B x L x H)	Gewicht (kg)
22429	Stubbenfräse (mit Spanschutz)	112 cm x 51 cm x 79 cm	120
22438	Baumgabel (max. Belastung 82 kg)	62 cm x 114 cm x 32 cm	77
22341	Verstellbare Gabel	79 cm x 114 cm x 69 cm	73
22577	Krokodilgebiß	90 cm x 46 cm x 76 cm	120
22805	Antriebskopf Erdbohrer mit hohem Drehmoment	61 cm x 41 cm x 58 cm	83
22806	Antriebskopf Erdbohrer	61 cm x 43 cm x 58 cm	89
22590	Pelikanschaufel	85 cm x 79 cm x 53 cm	115



GRABENFRÄSE MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT
Ideal für schnelles, leistungsfähiges Grabenziehen in weichen bis mittelfesten Böden. Ausleger mit 61 cm, 91 cm und 122 cm* verfügbar. *Längere optionale Räumsschnecke empfohlen für den 122 cm Ausleger.



ANTRIEB GRABENFRÄSE MIT HOHEM DREHMOMENT
Garantierte Leistung bei schwierigen Bodenbedingungen. Ausleger mit 61 cm, 91 cm und 122 cm* verfügbar. *Optionale Einzugschnecken empfohlen für den 122 cm Ausleger.



STUBBENFRÄSE
Robustes Design und überragende Hydraulikleistung, die Toro Stubbenfräse pulverisiert selbst die härtesten Baumstümpfe. Fräst bis zu 42 cm unter dem Boden.



ANTRIEBSKOPF ERDBOHRER MIT HOHEM DREHMOMENT
Konzipiert für den Antrieb eines Bohrers mit bis zu 76 cm Durchmesser in schwierigen Böden. Erdbohrer von 15 bis 76 cm Durchmesser.



ANTRIEBSKOPF ERDBOHRER
Lotrechte Löcher in unebenem Terrain von bis zu 46 cm Durchmesser. Perfekt für die Installation von Zäunen.



KROKODILGEBISS
Greifen, Ziehen, Heben von Stämmen und Gestrüpp mit bis zu 1.361 kg Klemmkraft an den Zinkenspitzen.



Anbaugerät
Modell-Nr. 22473

DINGO®-ZUBEHÖR

MÜHELOSES
AUSFÜHREN
DER ARBEITEN

Bei den Einsatzmöglichkeiten
des Toro® Dingo und der
Vielzahl an Anbaugeräten
können Sie Ihrer Phantasie
freien Lauf lassen.



Anbaugerät
Modell-Nr. 22805



Anbaugerät
Modell-Nr. 22577



POWER BOX-RECHEN
Perfektes Werkzeug für die-Vorbereitung des
Saatbetts. Die Karbidzähne der Drehtrommel
zerkleinert groben Boden, nivelliert hohe Stellen
und füllt Vertiefungen in einem Durchgang auf.
Das verstellbare Joch ermöglicht einen Versatz
von 20°.



BODENFRÄSE
Gehärtete Stahlzinken für jede Bodenbeschaffenheit,
einschließlich Ton oder Kalkstein. Fräsleistung
von 15 cm Tiefe und 102 cm Breite in einem
Arbeitsgang. Umkehrbare Fräsrichtung ermöglicht
ein Befreien von Blockaden.



BODENUMKEHRFRÄSE
Vergraben von Steinen, Erdklumpen, Grünabfall
und Gras. Vorbereitung des Saatbetts in einem
Durchgang. Bodenbearbeitung bis 14 cm Tiefe.
Einstellbares Planierschild und Striegelzinken
hinterlassen ein perfektes Keimungsumfeld.



BETONMISCHER
Mischen und Aufbewahren des Zements in der
Trommel. Mischen, befördern und ausschütten
von bis zu 91 kg Material. Erfordert Antriebskopf
Erdbohrer (separat erhältlich).



EGALISIERER
Abziehen, Kultivieren und Verteilen von Erde
und anderen Materialien. Auffüllen von Gräben.
Befördern von Materialien zur Baustelle,
z. B. Pflanzen, Dünger, Beregnungsgeräte, usw.



MEHRZWECKWERKZEUG
Transportieren und Pflanzen von Bäumen,
Grabarbeiten oder Auflockern des Erdreichs
mit dem 3-in-1 Aufreißzinken, Anhängstange
und Ausleger.

ERDBEWEGUNGS-AUSRÜSTUNG

Modell Nr.	Anbaugerät Beschreibung	Abmessungen (B x L x H)	Gewicht (kg)
22426	Direktantrieb für Power Box-Rechen	122 cm x 124 cm x 53 cm	166
22445	102 cm Bodenfräse	112/102 cm Fräsen Breite x 51 cm x 66 cm	165
23102	Bodenumkehrfräse	130 cm x 130 cm x 53 cm	165
23165	Egalisierer	80 cm x 105 cm x 69 cm	73

LADESSCHAUFELN

Modell Nr.	Anbaugerät Beschreibung	Abmessungen (B x L x H)	Gewicht (kg)	Kapazität (Liter)
22409	Standardschaufel 113 Liter	107 cm x 61 cm x 35,6 cm	52	110
22410	Schaufel für lose Materialien	122 cm x 66 cm x 46 cm	79	180
22520	Schmale Schaufel	88 cm x 68 cm x 64 cm	69	100
22340	TX 1000 Standardschaufel	104 cm x 58 cm x 38 cm	78	120
22342	TX 1000 Schaufel mit großem Fassungsvermögen	135 cm x 74 cm x 43 cm	115	250
22478	4-in-1 Ladesschaufel	122 cm x 68 cm x 55 cm	132	Gestrichen = 76 Gehäuft = 93

MATERIALTRANSPORT

Modell Nr.	Anbaugerät Beschreibung	Abmessungen (B x L x H)	Gewicht (kg)
22423	Mehrzweckwerkzeug	61 cm x 10 cm x 25 cm	18
-	Ausleger*	2 cm x 82 cm x 24 cm	10,5
-	Reißzinken*	5 cm x 33 cm x 30 cm	4
22442	Betonmischer		34
22414	Planierschild	122 cm x 64 cm x 53 cm	96

* Verfügbar als Mehrzweckwerkzeug (22423)

SONSTIGES

Modell Nr.	Beschreibung der Anbaugeräte	Gewicht (kg)
22475	TX-Plattform (Benzin)	43
22476	TX-Plattform (Diesel)	43
22417	Ausgleichsgewicht	83
23135	Hydraulischer Betonbrecher	119
22585	Schneefräse, Kompakt-Werkzeugträger	276
22584	Schneehaube, TX 1000 Kompakt-Werkzeugträger	23



Anbaugerät
Modell-Nr. 22478



PLANIERSCHILD
Auffüllen von Gräben, Erdreich verschieben oder
planieren und sogar zum Schneeräumen.



MANUELLE ODER HYDRAULISCHE GABELN
Punktgenaues Transportieren und Platzieren
von Bäumen und großen Sträuchern mit
unübertroffener Manövrierfähigkeit.



LADESSCHAUFELN
Perfekt für leichte Planier-, Nivellier und
Materialtransport. Das Schaufelvolumen reicht
von 120 bis 250 Liter für leichtere Materialien.

TRX HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSEN

KRAFTVOLL UND SIMPEL, SO SPAREN SIE ZEIT

Die handgeführten TRX Grabenfräsen von Toro sind jetzt effizienter und leistungsfähiger denn je. Wir haben unsere Produktpalette um zwei neue Modelle erweitert, die die bahnbrechende Manövrierfähigkeit der handgeführten TRX Grabenfräse mit noch besserer Leistung und Servicefreundlichkeit kombinieren.

Neue konstruktive Verbesserungen erleichtern die Bedienung dieser Modelle dank verbesserter Hydraulik und optimierter Steuerungen. Die Intelli-Trench™-Technologie passt den Hydraulikfluss automatisch an und bringt die Leistung dorthin, wo Sie sie benötigen, damit Sie die Produktivität maximieren können. Außerdem benötigen die neueren Modelle mit deutlich weniger Bauteilen weniger Wartung.

BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENELEMENTE

Die optimierten Bedienelemente des TRX sind einfach zu erlernen und zu bedienen. Das neue Design beinhaltet Bauteile die bekannte TRX Steuerung und den Hubhebel für den Fräsbaum sowie eine unabhängige Fahrtriebskontrolle für die linke und rechte Spur.

VEREINFACHTE BEDIENUNG


Das neue Design des TRX besteht aus deutlich weniger Bauteilen als die Vorgängermodelle, was die Wartung vereinfacht und den Servicebedarf erheblich reduziert.

GLEICHMÄSSIGE BEWEGUNG DES FRÄSBAUMS

Die Funktion zum Heben und Senken des Fräsbaums wurde hydraulisch verbessert, so dass sich der Fräsbaum sanft auf und ab bewegen kann.

HERVORRAGENDE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Das Raupendesign ergibt einen niedrigeren Schwerpunkt und die große Breite bietet Stabilität und verbesserte Manövrierfähigkeit und minimale Beschädigung der Rasenfläche.

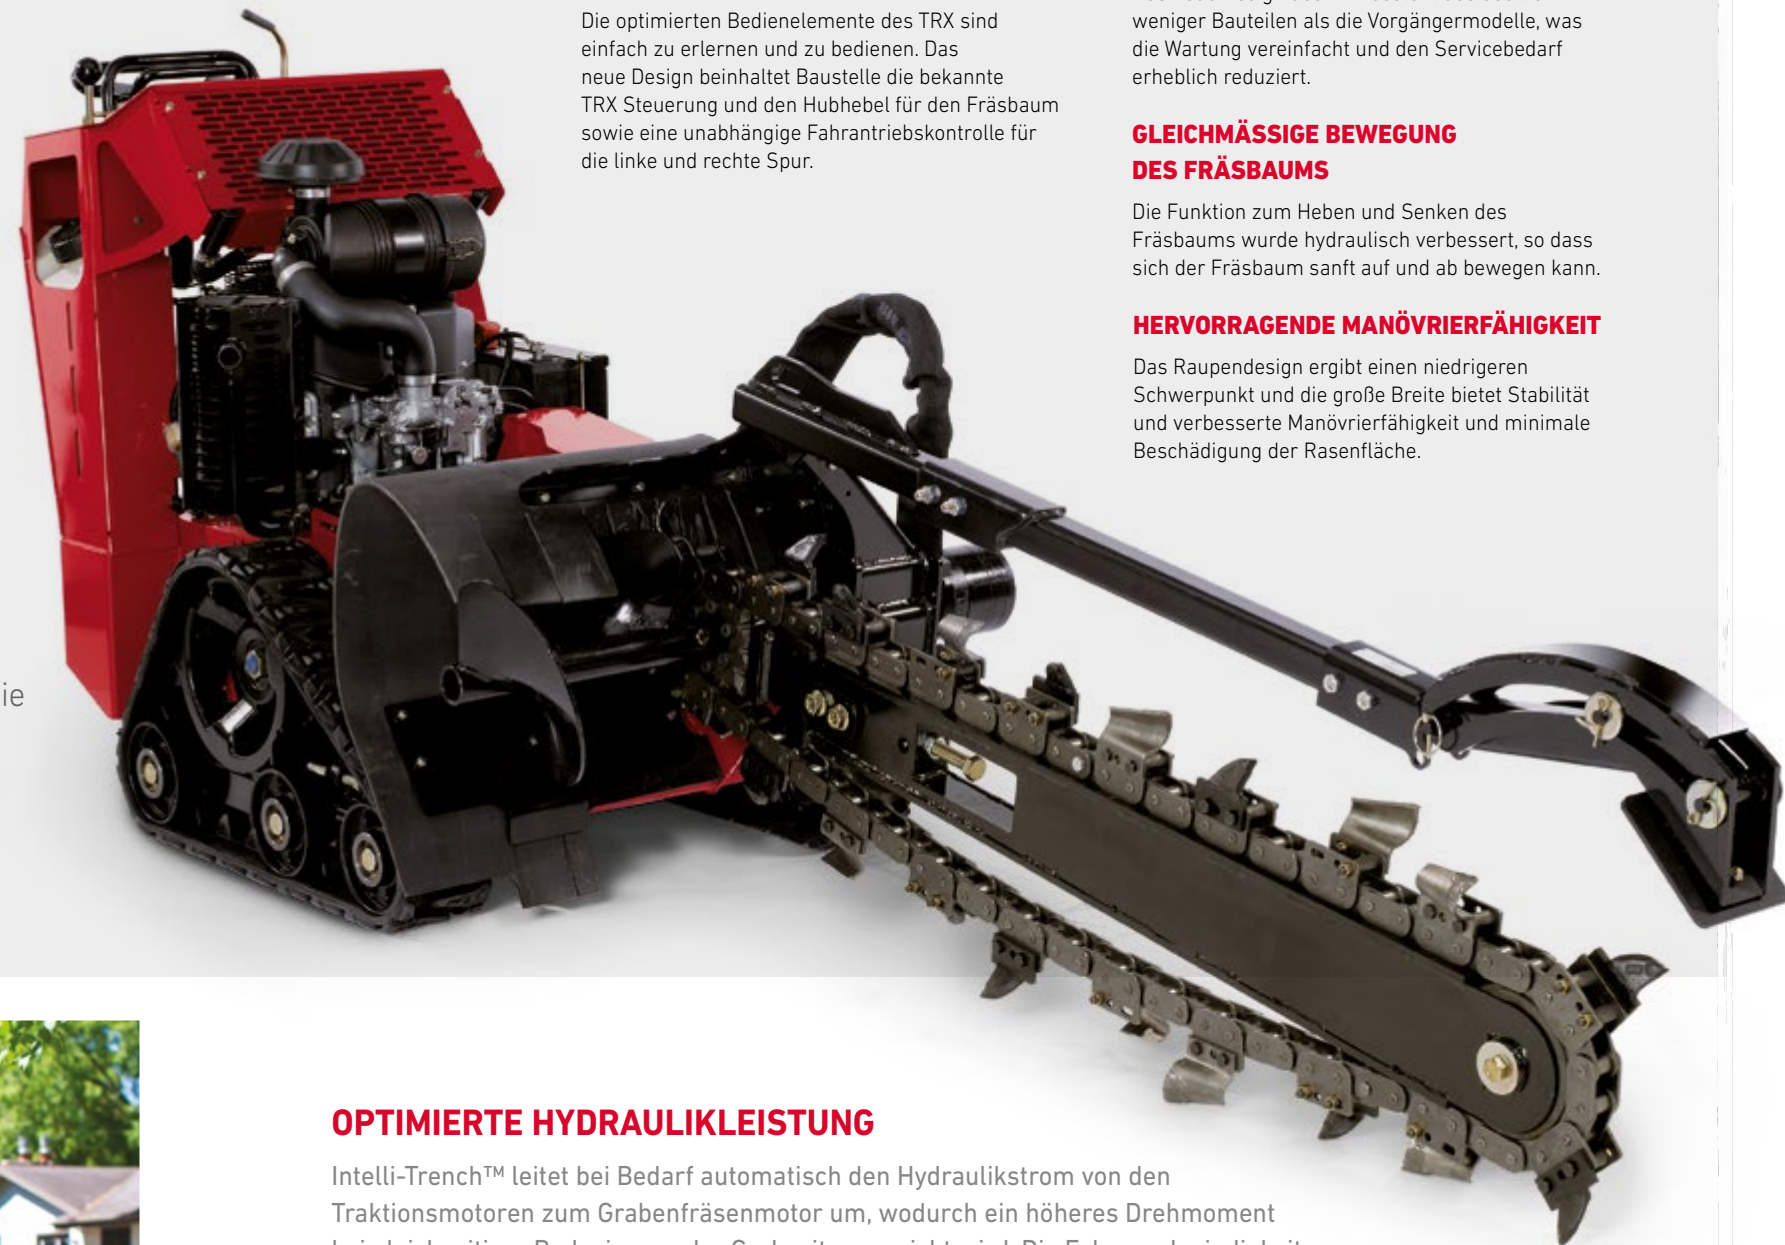

OPTIMIERTE HYDRAULIKLEISTUNG

Intelli-Trench™ leitet bei Bedarf automatisch den Hydraulikstrom von den Traktionsmotoren zum Grabenfräsenmotor um, wodurch ein höheres Drehmoment bei gleichzeitiger Reduzierung der Grabzeiten erreicht wird. Die Fahrgeschwindigkeit wird ebenfalls schneller und genauer eingestellt, so dass keine ständige manuelle Anpassung der Fahrtriebskontrollen erforderlich ist.



BITTE BEACHTEN SIE: Das TRX-16 Modell 22972 bleibt unverändert und weist keine der neuen Konstruktionsmerkmale der TRX-250 und TRX-300 auf

ZUVERLÄSSIGKEIT TAG FÜR TAG

Im Vergleich zu anderen Stubbenfräsen ist das Konzept von Toro unkompliziert. Die STX-Modelle verfügen über zwei einfache Hebel, wie im Dingo® TX, die leicht zu erlernen, zu handhaben und zu verwenden sind. Die raupengetriebenen Modelle können leicht durch schlammiges Gelände bewegt werden, Intelli-Sweep™ garantiert eine optimale Schnittleistung und Transportgeschwindigkeiten von über 6 km/h. Die perfekte Kombination für maximale Produktivität.



WENIGER KRAFTAUFWAND DURCH BESSER BALANCE

Die intuitiv und einfach handzuhabende Stubbenfräse mit Holm SGR-13 verwandelt mühelos Baumstümpfe zu Mulch. Gummipuffer zwischen den Komponenten minimieren Vibrationen und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich verfügt das Schneidrad über 12 wartungsfreundliche und einfach auszuwechselnde Schneidzähne.



DIE PATENTIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE STEUERUNG VON TORO bieten einen reibungslosen Betrieb mit weniger Hebeln bzw. Handrädern als konventionelle Stubbenfräsen. Eine Armstütze neben dem Steuerjoystick vermindert auch die Ermüdung für den Bediener.

- 1 Das Steuerungssystem (Vorwärts, Rückwärts, Wenden) ermöglicht das Wenden auf der Stelle
- 2 Schwenken, Anheben und Absenken sowie Einkuppeln des Fräskopfes



VORTEILE DER STX-STUBBENFRÄSE:

- Optimale Leistung mit dem hydraulisch angetriebenen Fräskopf, wodurch keine teuren Riemen reißen oder rutschen können sowie eingestellt werden müssen, ebenfalls entfällt der Austausch von Zahnriemen und Kupplungen.
- Optimale Leistung mit der Intelli-Sweep™-Funktion. Diese stellt die Schwunggeschwindigkeit automatisch auf Grundlage der Belastung des Fräsrads ein.
- Sicherer Betrieb dank des Raupenantriebs, der eine außergewöhnliche Stabilität an Hanglagen bietet sowie einen Nullwendekreis.



ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Die STX-38 verfügt mit einem Hi-Drive Raupensystem über eine herausragende Steigfähigkeit, Wendigkeit und größere Stabilität Hanglagen. Der elektronische Einspritzmotor vereinfacht das Anlassen, benötigt weniger Wartung und bietet bessere Leistung. Zusätzlich vereinfacht das komplett hydraulische Kehrregelventil die seitliche Gratbildung für besseres Fräsen des Baumstumpfs.



BEDIENERFREUNDLICHES DESIGN

Die STX-26 bietet zudem die Intelli-Sweep-Funktion, zusammen mit einem versetzen Fräskopf, was dem Bediener eine hervorragende Sicht auf den Stumpf gibt. Dieses Modell verfügt über Toros exklusives Fahrtriebssystem, ähnlich wie in den Dingo TX und TRX Grabenfräsen, wodurch das Einlernen neuer Bediener und die Nutzung vereinfacht wird.

LANGLEBIG UND LEICHT ZU MANÖVRIEREN

Toros Geräteprogramm zur Rasenrenovierung umfasst die perfekten Werkzeuge für Landschaftsgärtner oder Hausbesitzer mit benutzerfreundlichen Bedienelementen, langlebiger Konstruktion und Manövrierfähigkeit, um die Nachsaat zu erleichtern.



HYDRAULISCHES NACHSAATGERÄT (51 CM)

- Solide, kohlenstoffreiche, wärmebehandelte Federstahlmesser können Anwendungsfehler ohne Absplitterung oder Biegung bewältigen und effektiv in die obere Grasdecke eindringen, um die Gesundheit des Rasens zu verbessern und den Kontakt zwischen Saatgut und Boden zu gewährleisten.
- Größere Saatgutbehälter und ein während des Betriebs einstellbarer Saatgutstrom sorgen für Produktivität und Benutzerfreundlichkeit in jeder Anwendung.

Modell Nr.	Hydraulisches Nachsaatgerät 23512
Motor	Kohler® Command PRO® CH395
Kraftstofftank	6,05 Liter
Breite des Arbeitsbereichs	51 cm
Tiefe	Maximal 2,54 cm
Breite	76,2 cm
Höhe	71,12 cm (zusammengeklappter Holm) 114,3 cm (Holm in Arbeitsstellung)
Länge	68,58 cm (zusammengeklappter Holm) 132,08 cm (Holm in Arbeitsstellung)
Gewicht	117,9 kg
Fahrgeschwindigkeit	4,8 km/h vorwärts/3,5 km/h rückwärts
Fassungsvermögen	18,1 kg
Messer	10 Schlitzmesser



51 CM HYDRAULISCHES NACHSAATGERÄT (23512)
Der Saatgutdurchsatz kann für verschiedene Anwendungen und Saatgutarten während des Betriebs eingestellt werden.



61 CM STEHAERIFIZIERER

- Die elektronische Tiefenkontrolle ermöglicht es dem Bediener, eine konstante Kerntiefe und -qualität zu gewährleisten.
- Kompakte Bauform passt durch 91 cm breite Standardtore.
- Der neue Smart Hour Meter zeigt die Kerntiefe und wichtige Wartungshinweise an.

Modell Nr.	61 cm Stehaerifizierer* 29516
Motor	Kohler® CH440
Kraftstofftank	7 Liter
Breite des Arbeitsbereichs	61 cm
Tiefe	Bis zu 12,7 cm
Breite	90 cm
Höhe	130 cm
Länge	174 cm
Gewicht	388 kg
Fahrgeschwindigkeit	Bis zu 11 km/h vorwärts Bis zu 3,5 km/h rückwärts
Abdeckung (pro Stunde)	1,3 Hektar
Tines, Messer, Kkehrbürste	36 Tines 19mm Hohl

* Erfordert die Installation des CE-Kit 135-7423



61 CM STEHAERIFIZIERER (29516)
mit Streueranbaugerät (33525)

MASCHINEN ZUR RASENERNEUERUNG
UND SONDERAUSRÜSTUNG

EINFACHE BESEITIGUNG VON
GESTRÜPP

Um einen Standort für die Landschaftsgestaltung vorzubereiten, benötigen Sie Geräte, die Ihr Personal unterstützen und keine Belastung sind. Die Geräte von Toro zur Baumpflege sind so konzipiert, die perfekte Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und einfacher Handhabung zu erreichen, damit Bediener den ganzen Tag effizient arbeiten können, jeden Tag. Mit der Langlebigkeit der Profigeräte von Toro können Sie sich auf zuverlässige Leistung verlassen, von einem Einsatz zum Nächsten, selbst unter den schwierigsten Bedingungen.



Kehrmaschine Power Broom 38700	
Lenkung	Servolenkung mit links- und rechtsseitiger Kupplung
Getriebe	Reibscheibe
Kraftstofftank	4,0 l
Kehrwinkel	40° Gesamt – 20° links/20° rechts
Kehrbesenbreite	96 cm, 18 Bürstenscheiben
Kehrbesendurchmesser	63,5 cm
Kehrbesengeschwindigkeit	200 U/min
Kehrbesenantrieb	Direkt
Gewicht	158,7 kg
Anlasser	Rücklauf
Reifen	38 cm x 12,7 cm



Gestrüppmäher BRC-28 23522	
Modell Nr.	
Schnittbreite	71 cm
Schnitthöhe	9,5 cm
Motor	Toro 10,8 kW (14,5 PS)
Elektrostart	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Kraftstofftank	3,8 Liter
Mähwerk	Hochlegierter Stahl, 50 ksi Schwenkbar +/- 10 Grad mit Federrückzug
Spindeldurchmesser	6 cm
Hinterachse	Hydro-Antrieb T2
Abmessungen (L x B x H)	226 cm x 76 cm x 107 cm
Gewicht	170 kg
Garantie	1 Jahr oder 1.000 Betriebsstunden (siehe AGBs in der Bedienungsanleitung)



SERVOLENKUNG
Mittels der Servolenkung des Power Brooms können die Räder unabhängig oder gleichzeitig mit den Bedienelementen ausgekuppelt werden. Dies macht das Wenden, Rückwärtsfahren und Lenken zum Kinderspiel.



UNGBREMSTE LEISTUNG
Mit dem Gestrüppmäher BRC-28 von Toro mit Hydraulikantrieb können Sie Büsche, hohes Unkraut, junge Triebe und dichte Bepflanzung leicht abmähen. Dieses Modell hat ein pendelndes Mähwerk mit einem Pendelmesser und kann Büsche bis zu 1,8 m und junge Triebe mit einem Durchmesser bis zu 5 cm zerkleinern. Zur Grundausstattung gehören ein Elektrostart, ein großer Kraftstofftank und das 71 cm große Mähwerk, welche die Produktivität des Bedieners steigern kann. Diese leistungsfähige Maschine verfügt über einen stufenlosen Fahrtrieb in Vorwärts- und Rückwärts-Richtung.

DINGO SERIE

NEU!



e-DINGO® TECHNISCHE DATEN		
e-DINGO 22218		
ABMESSUNGEN	A Radstand	71 cm
	B Bodenfreiheit	15 cm
	Gesamtbreite	90 cm
	C Gesamtlänge	209 cm mit Schaufel; 157 cm ohne Schaufel
	D Gesamthöhe	124 cm
	E Maximale Betriebshöhe	232 cm
	F Scharnierstifthöhe	168 cm
	G Kipphöhe	119 cm
	H Kippwinkel	34 Grad
	I Reichweite – ganz angehoben	71 cm
MOTOR	Fahrgeschwindigkeit (Vorwärts, Rückwärts)	Vorwärts: 0 bis 4,4 km/h
	Gewicht	941,7 kg
	Kippkapazität	467 kg
	Fahrbare Nutzlast (35 % der Kippkapazität)*	234 kg
	Akku	Lithium-Ionen
	Spannung	48 V
	Kapazität	9,12 kW
	Kraftstoff	Nicht zutreffend
	Luftfilter	Nicht zutreffend
	Kühlsystem	Nicht zutreffend
EINSATZ	Kraftstofftank	Nicht zutreffend
	Ölfassungsvermögen	Nicht zutreffend
	Ladearme	Radial
	Hydraulikdruck	224,1 bar



DINGO TX 1000 TECHNISCHE DATEN		
DINGO TX 1000 SCHMALE RAUPEN 22327		
DINGO TX 1000 BREITE RAUPEN 22328		
	Radstand	104 cm
	Bodenfreiheit	15 cm
	Gesamtbreite	86 cm
	Gesamtlänge	256 cm mit Schaufel; 208 cm ohne Schaufel
	Gesamthöhe	135 cm
	Maximale Betriebshöhe	267 cm
	Scharnierstifthöhe	206 cm
	Kipphöhe	155 cm
	Kippwinkel	40 Grad
	Überladeweite, ganz angehoben	62 cm
	Fahrgeschwindigkeit (V/R)	6,1 km/h
	Gewicht	1263 kg
	Kippkapazität	1296 kg
	Fahrbare Nutzlast (35 % der Kippkapazität)*	454 kg
	Motor	Kubota® D1305
	Nennleistung des Herstellers bei U/min**	18,6 kW (24,9 PS) bei 2600 U/min
	Hubraum	1262 cm³
	Kraftstoff	Diesel
	Luftfilter	Robust, fernsteuerbar
	Kühlsystem	Wassergekühlt
	Kraftstofftank	44 Liter
	Ölfassungsvermögen	5,7 Liter
	Ladearme	Vertikal
	Hydraulikdruck	206,8 bar
	Hydraulikfluss	Antrieb: 50 l/min (je Pumpe); mit Anbaugeräten: 54 l/min
	Behälterkapazität	57,5 Liter
	Raupen	Zahnradantrieb, 6 Straßenräder pro Seite
	Antrieb	Zwei hydrostatische Pumpen
	Raupenlänge x Breite	324 cm x 15 cm
	Bodendruck	0,39 bar

DINGO TX 427 UND TX 525 TECHNISCHE DATEN			
TX 525 22323		TX 525 BREIT 22324	
TX 427 22321		TX 427 BREIT 22322	
	Radstand	79 cm	79 cm
	Bodenfreiheit	11,7 cm	11,7 cm
	Gesamtbreite	85,6 cm	104 cm
	Gesamtlänge	233,7 cm mit Schaufel; 180 cm ohne Schaufel	233,7 cm mit Schaufel; 180 cm ohne Schaufel
	Gesamthöhe	117,1 cm	117,1 cm
	Maximale Betriebshöhe	229 cm	229 cm
	Scharnierstifthöhe	167,1 cm	167,1 cm
	Kipphöhe	117,1 cm	117,1 cm
	Kippwinkel	38 Grad	38 Grad
	Reichweite, ganz angehoben	55,4 cm	55,4 cm
	Fahrgeschwindigkeit (V/R)	0–7,2 km/h / 0–3,2 km/h	0–7,2 km/h / 0–3,2 km/h
	Gewicht	864 kg	907 kg
	Kippkapazität	717 kg	694 kg
	Fahrbare Nutzlast (35 % der Kippkapazität)*	251 kg	243 kg
	Motor	Kubota D902	Kohler Command Pro Serie CH 740
	Nennleistung des Herstellers bei U/min**	17,3 kW (23,3 PS) bei 3400 U/min	20,1 kW (25 PS) bei 3600 U/min
	Hubraum	901 cm³	725 cm³
	Kraftstoff	Diesel	Benzin
	Luftfilter	Robust, fernsteuerbar	Robust, fernsteuerbar
	Kühlsystem	Wassergekühlt	Luftgekühlt
	Kraftstofftank	23 Liter	23 Liter
	Ölfassungsvermögen	3,63 Liter, 2,95 Liter	2,95 Liter
	Ladearme	Radial	Radial
	Hydraulikdruck	206,8 bar	206,8 bar
	Hydraulikfluss	Antrieb: 64 l/min (je Pumpe); mit Anbaugerät: 52,2 l/min	Antrieb: 64 l/min (je Pumpe); mit Anbaugerät: 43 l/min
	Behälterkapazität	40 Liter	40 Liter
	Raupen	Zahnradantrieb, 10 Straßenräder pro Seite	Zahnradantrieb, 10 Straßenräder pro Seite
	Antrieb	Zwei hydrostatische Pumpen	Zwei hydrostatische Pumpen
	Raupenlänge	245 cm x 15 cm	245 cm x 24 cm
	Bodendruck	0,34 bar	0,24 bar

DINGO 323 UND 320-D TECHNISCHE DATEN		
DINGO 323 22318		
DINGO 320-D 22337CP		
	Radstand	71 cm
	Bodenfreiheit	15 cm vorne und hinten
	Gesamtbreite	103 cm Standardreifen, 90 cm Schmalreifen
	Gesamtlänge	208,8 cm mit Schaufel; 157,5 cm ohne Schaufel
	Gesamthöhe	123,7 cm
	Maximale Betriebshöhe	231,6 cm
	Scharnierstifthöhe	167,6 cm
	Kipphöhe	119 cm
	Kippwinkel	34 Grad
	Reichweite – ganz angehoben	71,1 cm
	Fahrgeschwindigkeit (V/R)	0–6 km/h / 0–6 km/h
	Gewicht	711 kg
	Kippkapazität	467 kg
	Fahrbare Nutzlast (50 % der Kippkapazität)*	234 kg
	Motor	Kohler® Command Serie CH23
	Nennleistung des Herstellers bei U/min*	17,2 kW (23 PS) bei 3600 U/min
	Hubraum	674 cm³
	Kraftstoff	Benzin
	Luftfilter	Robust, fernsteuerbar
	Kühlsystem	Luftgekühlt
	Kraftstofftank	42,4 Liter
	Ölfassungsvermögen	1,9 Liter
	Ladearme	Radial
	Hydraulikdruck	224,1 bar
	Hydraulikfluss	40,9 l/min Hydraulikkreis bei hoher Durchflussrate, 15,1 l/min Hydraulikkreis bei niedriger Durchflussrate
	Behälterkapazität	64 Liter
		56 Liter

ABMESSUNGEN

- A Radstand
- B Bodenfreiheit
- C Gesamtlänge
- D Gesamthöhe
- E Maximale Betriebshöhe
- F Scharnierstifthöhe
- G Kipphöhe
- H Kippwinkel
- I Reichweite

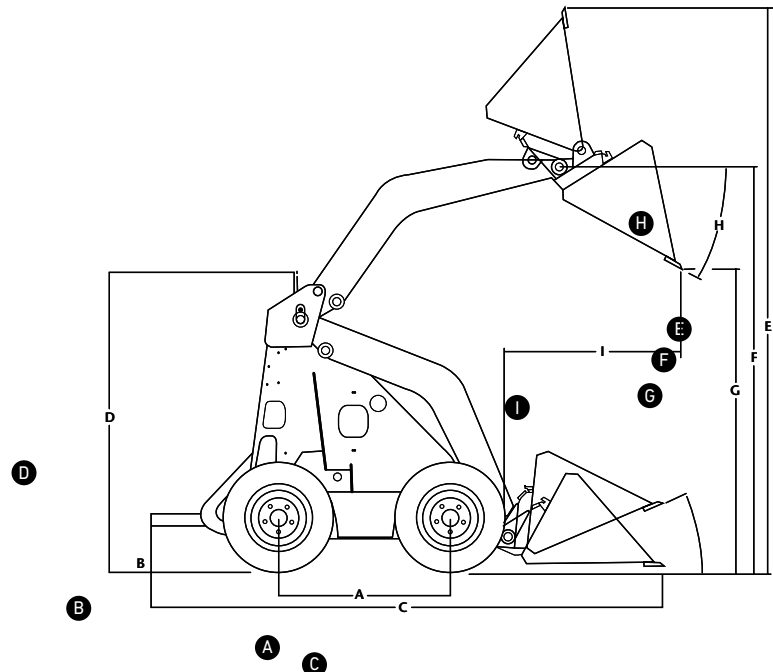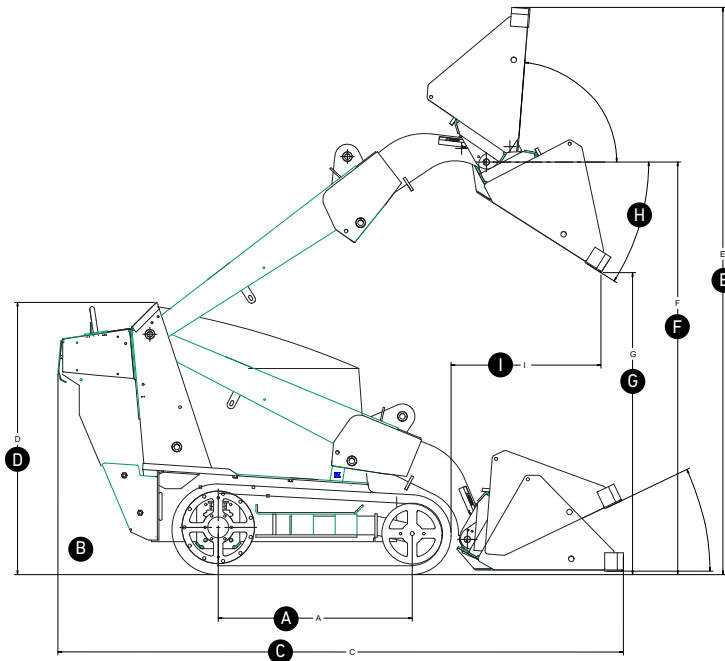

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen.

* Gemäß ISO 14397-1
** Gemäß SAE 1995

TECHNISCHE DATEN

STX-BEREICH



STX 38, 26 & SGR 13 TECHNISCHE DATEN

		STX 38 23214	STX 26 23208
MOTOR	Motor	Kohler® Command PRO® ECV980 980 cm³ 28,3 kW (38 PS) luftgekühlter 4-Takt Benzinmotor	Kawasaki® FX-730V 726 cm³ 19,3 kW (26 PS) luftgekühlter 4-Takt Benzinmotor
	Kühlsystem	Luftgekühlt	Luftgekühlt
	Kraftstofftank	18 Liter	18 Liter
	Ölfassungsvermögen	1,9 Liter	1,8 Liter
	Anlasser	Elektrostart	Elektrostart
HYDRAULIKANLAGE	Betriebsstundenzähler	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
	Transportgeschwindigkeit	7,2 km/h	7,2 km/h
	Durchflussmenge	57 l/min zu jeder Seite; Zahnradpumpe mit einer Förderleistung von 75,7 l/min zum Kolbenmotor, der den Schneidkopf antreibt	51,1 l/min Hydraulikfluss zum Schneidkopf; 38 l/min Hydraulikfluss zu jeder Kette
	Kapazität	38 Liter	23 Liter
	Hydraulikölkühler	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
KETTE	Größe, Material	15 cm breit – Endlos-Nylon Verstärkte Gummikette	15 cm breit – Endlos-Nylon Verstärkte Gummikette
	Raupenantrieb	Zahnradantrieb: 3 Straßenräder pro Seite Antrieb, zwei hydrostatische Pumpen	Zahnradantrieb: 3 Straßenräder pro Seite Antrieb, zwei hydrostatische Pumpen
RAD	Fräsrاد	Durchmesser von 57 cm zum Zahn, 2,5 cm dick, 16 Greenteeth®-Schneidzähne	Durchmesser von 48 cm zum Zahn, 1,9 cm dick, 12 Greenteeth-Schneidzähne
	Schnitttiefe	46 cm unter dem Boden	32 cm unter dem Boden
	Schnitthöhe	88 cm über dem Boden	88 cm über dem Boden
	Kopfpendelung	132 cm Radius x 60° Austragungsradius	132 cm Radius x 90° Austragungsradius
ABMESSUNGEN	Gewicht	794 kg	544 kg
	Abmessungen (L x B x H)	241 cm x 87 cm x 130 cm	198 cm x 87 cm x 122 cm



Modell Nr.	SGR 13 22619
Motor	Honda GX390
Kupplung	Fliehkraftunterstützt
Rad	Schneidrad mit 24,1 cm Durchmesser
Schnitttiefe	28 cm unter dem Boden
Schnitthöhe	36 cm über dem Boden
Riemen	Doppelter Riemen 3V
Abmessungen (B x L x H)	75 cm x 193 cm x 107 cm
Gewicht	109 kg
Garantie	1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden (siehe AGBs in der Bedienungsanleitung)

TRX-BEREICH



TRX 16, 250 & 300 TECHNISCHE DATEN

		TRX-16 22972	TRX-250 22983	TRX-300 22984
ANTRIEBSSYSTEM	Motor	10,8 kW (14,5 PS) @ 3600 U/min Kawasaki® FS481V, V-Twin	18,3 kW (24,5 PS) @ 3600 U/min Toro® V-Twin	19,8 kW (26,5 PS) @ 3600 U/min Kohler® ECV749, EFI
	Kühlsystem	Luftgekühlt		
	Kraftstofftank	7,9 Liter	15,1 Liter	
	Ölfassungsvermögen	1,7 Liter	2,4 Liter	1,9 Liter
	Anlasser	Rücklauf	Elektrisch	
Betriebsstundenzähler		Standardmäßig im Lieferumfang enthalten		
HYDRAULIKANLAGE	Transportge- schwindigkeit	3,9 km/h / 2,4 km/h 64,3 m/min / 40,2 m/min	3,7 km/h / 2,4 km/h 61,6 m/min / 40,2 m/min	3,7 km/h / 2,4 km/h 61,6 m/min / 40,2 m/min
	Hydraulikdruck	200 bar	184 bar	180 bar
	Hydraulikfluss	Grabenfräse: 38 l/min Traktion (jede Pumpe): 36 l/min	Grabenfräse: 50 l/min Antrieb: 61,3 l/min 11,4 l/min	Grabenfräse: 50 l/min Antrieb: 61,3 l/min 11,4 l/min
	Behälterkapazität	23,8 Liter	23,8 Liter	23,8 Liter
	Hydraulikölkühler	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Hauptwellenge- schwindigkeit		226 U/min mit 211,67 m/kg Drehmoment	210 U/min mit 334,64 m/kg Drehmoment	210 U/min mit 334,64 m/kg Drehmoment
Rau-pen	Breite	15 cm, endlose, nylonverstärkte Gummikette	15 cm, endlose, nylonverstärkte Gummikette	15 cm, endlose, nylonverstärkte Gummikette
	Antrieb	Zahnradantrieb, 3 Straßenräder pro Seite	Zahnradantrieb, 3 Straßenräder pro Seite	Zahnradantrieb, 3 Straßenräder pro Seite
	Antrieb	Zwei hydrostatische Pumpen	Zweiteilige Hydraulikpumpe mit zwei Hydraulikmotoren (einer für jede Kette)	Zweiteilige Hydraulikpumpe mit zwei Hydraulikmotoren (einer für jede Kette)
Bodendruck		Mit 61 cm-Fräsbaum = 0,28 bar Mit 91 cm-Fräsbaum = 0,29 bar Mit 122 cm-Fräsbaum = 0,30 bar	Mit 61 cm-Fräsbaum = 0,28 bar Mit 91 cm-Fräsbaum = 0,30 bar Mit 122 cm-Fräsbaum = 0,31 bar	Mit 61 cm-Fräsbaum = 0,28 bar Mit 91 cm-Fräsbaum = 0,30 bar Mit 122 cm-Fräsbaum = 0,31 bar
ABMESSUNGEN	Gesamtabmessungen mit 61 cm Fräsbaum (angehoben) und Kette (BxLxH)	86 cm x 210 cm x 117 cm	86 cm x 210 cm x 117 cm	86 cm x 210 cm x 117 cm
	Radstand	58 cm	58 cm	58 cm
	Gewicht	505 kg	501 kg	505 kg
Fräsbaumoptionen	Tiefen	61 cm, 91 cm und 122 cm	61 cm, 91 cm und 122 cm	61 cm, 91 cm und 122 cm
	Breiten	10 cm und 15 cm	10 cm und 15 cm	10 cm, 15 cm und 20 cm*

*20 cm Raupenumbausatz (nur durch Teile) erhältlich



WENN WIR SAGEN, **DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN**, MEINEN WIR ES AUCH SO

Jedes Produkt der Marke Toro profitiert von mehr als 100 Jahren Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit den Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Daher sollte Ihre nächste Maschine von Toro sein. Wir decken unsere Produkte auch mit einem landesweiten Netzwerk fachkompetenter Händler für Ersatzteile und Servicesupport ab.

Fachkundige Vertriebspartner. Fachkundiger Unterstützung.

Intelligente Features. Bewährte Zuverlässigkeit.



toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2020 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.

200-8981
21-701-DE

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



facebook.com/ToroGlobalServicesCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland

